

ALC6.0-50R
φ6.0mm×L50mm

ALC4.5-50R
φ4.5mm×L50mm

MUS・ALC アンカー

ALCタイル張り浮き補修工法

特長

- ① 軽量のALC躯体に有効な引抜強度を確保します。
- ② タイルとALC躯体を両端で固定します。
- ③ タイル陶片浮き、下地モルタル浮きのどちらの場合でも固定できます。
- ④ タイルに同化する近似色で焼付塗装したキャップを使用する為、施工跡が目立たず建物の美観を維持します。

◎専用打込棒




仕様


- 材質: ステンレスパイプ SUS304

ALC6.0-50R (穿孔径6.5mm)
ALC4.5-50R (穿孔径5.0mm)

ALC6.0-50R

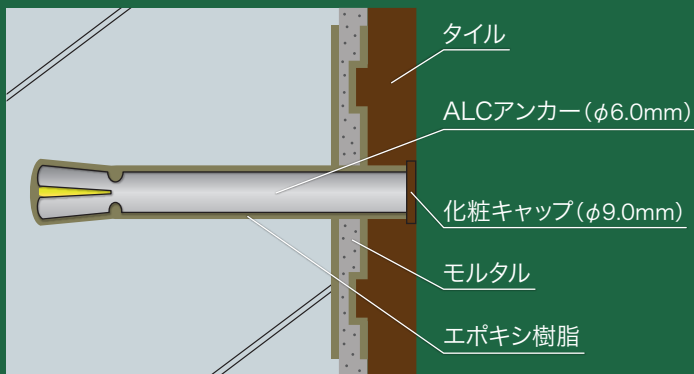

ALC4.5-50R

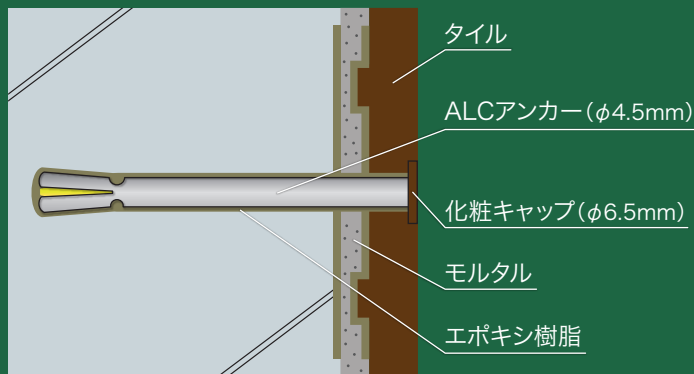

販売店

イー・プランナー株式会社

〒170-0011 東京都豊島区池袋本町4-46-11-422

TEL: 03-5956-6011 FAX: 03-5956-6012

E-mail: mus@e-planner.jp

ホームページアドレス <https://www.e-planner.jp>