

ドッグキャップに
アンカー効果をプラスした
【新タイプ】エッジストッパー！

MUSドッグキャップ / エッジストッパー

タイル張り浮き補修工法

全ネジアンカーピン

MUSドッグキャップ

穿孔跡を見事に壁面タイルと同化させる

MUSドッグキャップの特長

- ①MUSドッグキャップは全ネジアンカーピン径4mmに対応した装着タイプ。
- ②タイルと同化する近似色で焼付塗装したキャップを使用する為、施工跡が目立たず建物の美観を維持します。

引抜強度平均値300N以上(エッジストッパー装着全ネジアンカーピン)

エッジストッパー

全ネジピン初のアンカー的効果

エッジストッパーの特長

- ①注入剤の残圧による全ネジアンカーピンの飛び出し防止
- ②タイルと躯体を固定するアンカー効果(両端固定)
- ③エッジ強度と注入剤接着強度のW効果



仕様

MUSドッグキャップ

DC-5.2(φ4.0mm全ネジアンカーピン用キャップ)

DC-6.5(φ4.0mm全ネジアンカーピン用キャップ)


- 材質:BsBm(真鍮製)
- 仕上処理:無電解ニッケル
- 調色材:焼付硬化形フッ素樹脂塗料
- 焼付:160°C×20分

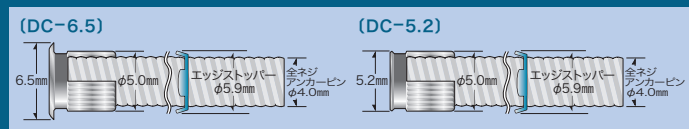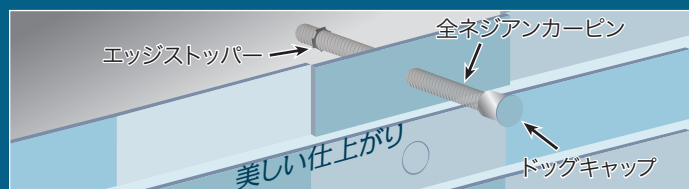


エッジストッパー

- 材質:ステンレス SUS304
- 引抜強度:平均300N/本以上(エッジのみ)
(穿孔径5.0mm全ネジアンカーピン4.0mm装着)
※但し建物の強度により数値は異なります。

DC-6.5(カバーリングタイプ)

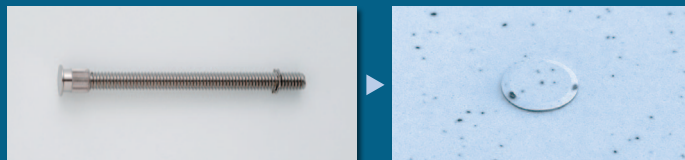

DC-5.2(フラットタイプ)

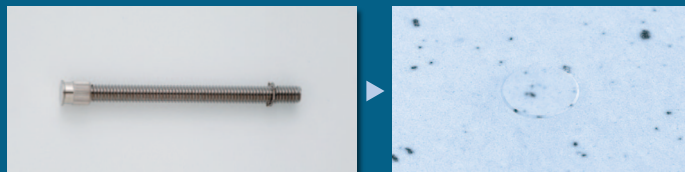

販売店

イー・プランナー株式会社

〒170-0011 東京都豊島区池袋本町4-46-11-422

TEL:03-5956-6011 FAX:03-5956-6012

E-mail:mus@e-planner.jp

ホームページアドレス <https://www.e-planner.jp>