


足場つなぎ用ドッグバイトアンカー

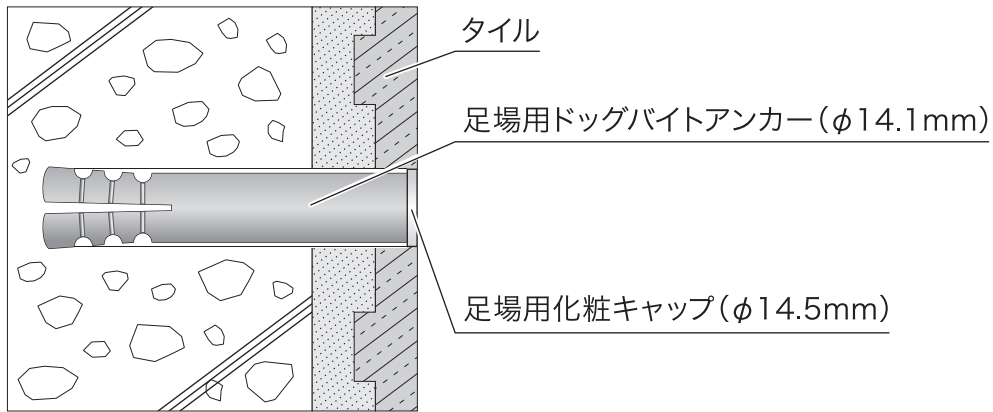

施 工 手 順	施 工 内 容	使用機材・使用材料
【仮 設 時】		
① 穿 孔	専用ドリルで穿孔する。 (φ14.5mm×深さ60mmの穿孔を行う)	●無振動ドリル ●ダイヤモンドビット
② 孔 内 の 清 掃	孔内の切粉等を圧縮空気等で除去する。	●圧縮空気等
③ アンカーの挿入	アンカーを孔に挿入する。 足場用ドッグバイトアンカー (DB14.1-55 φ14.1mm 長さ55mm) 上記以外の長さについては特注となる。	◎足場用ドッグバイトアンカー DB14.1-55
④ アンカーの開脚	専用の打込棒でアンカー内部のプラグを、所定の位置まで打ち込み開脚する。 完了した後、壁つなぎ部材をアンカーにねじ込み、足場を壁にジョイントする。	●ハンマー ◎足場用アンカー専用 打込棒
【解 体 時】		
⑤ 壁つなぎ部材の 取 り 外 し	壁つなぎ部材を取り外す。	
⑥ 仕 上 げ	アンカーに、タイルと近似色に焼付け塗装した化粧キャップを取付ける。	◎化粧キャップ KF-14.5 (打込式タイプ またはネジ式タイプ)
⑦ 清 掃	施工周辺部の付着した汚れは清掃する。	●ウエス等