



PA4.5-2.8R



## MUS・押出成形板リベットアンカー

# 押出成形板タイル張り浮き補修工法

### 特長

- ① 厚さが薄い押出成形板の中空部にも有効な引抜強度を確保します。
- ② タイルと押出成形板躯体を両端で固定します。
- ③ タイル陶片浮き、下地モルタル浮きのどちらの場合でも固定できます。
- ④ タイルに同化する近似色で焼付塗装したキャップを使用する為、施工跡が目立たず建物の美観を維持します。

### 仕様


- 材質: ステンレスパイプ SUS304
- 引抜強度: 平均1.75kN
- せん断強度: 平均1.96kN

※但し建物の強度により数値は異なります。

#### ◎専用打込棒(SR4.5-28)



#### ◎化粧キャップ(KF-6.5)

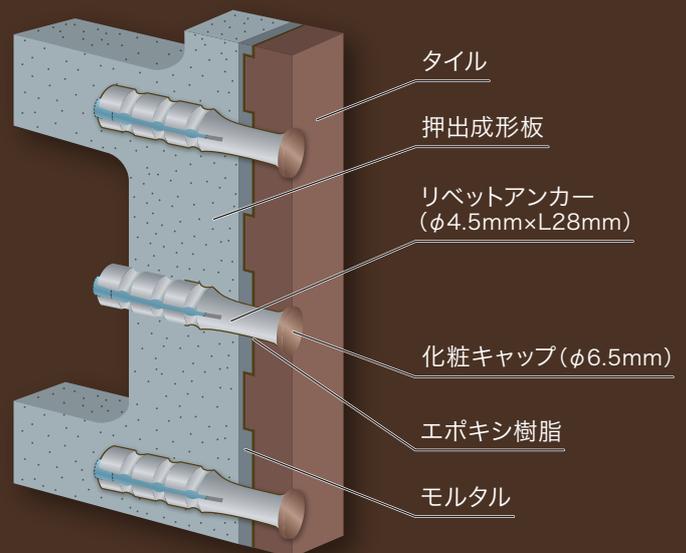

### 販売店

## イー・プランナー株式会社

〒170-0011 東京都豊島区池袋本町4-46-11-422

TEL: 03-5956-6011 FAX: 03-5956-6012

E-mail: mus@e-planner.jp

ホームページアドレス <https://www.e-planner.jp>